

Central IP SH-500



La central **IP SH-500** es ideal para las empresas que quieren ampliar y mejorar su sistema telefónico, y/o reducir costos de llamadas nacionales e internacionales. Este modelo es recomendado para empresas de hasta 50 extensiones

Obtenga los beneficios de contar con funcionalidades avanzadas de mensajería unificada, Preatendedor, colas de atención, salas de conferencia y fuerza de trabajo a distancia.

Central Telefónica sin límite de internos con crecimiento modular

La arquitectura de nuestras centrales está preparada para acompañar el crecimiento de su empresa. La incorporación de nuevos internos sólo requiere una simple configuración en la central IP, y **no requiere** un pago de licencia extra para la incorporación de los mismos.

Sin costosos módulos propietarios para ampliar la capacidad de la central

Dado que nuestras centrales trabajan bajo software, y no son dependientes de una configuración electrónica, no es necesario la incorporación de módulos electrónicos propietarios.



Interconexión de oficinas y/o sucursales de una misma empresa a costo cero

Aprovechando la capacidad de transmisión de datos sobre IP, nuestras centrales pueden integrar agentes remotos, reduciendo a cero los costos de comunicación interna.

Integración de servicios VoIP para llamadas larga distancia con costos reducidos

Nuestras centrales trabajan tanto con líneas analógicas (línea telefónica tradicional) como con servicios VoIP. De esta manera, su central puede ser configurada para que canalice sus llamadas mediante la mejor opción a nivel costos.

Utilización de teléfonos existentes mediante interfaces adaptadoras

Nuestros equipos pueden integrarse con la estructura telefónica existente en la empresa. No es necesaria la adquisición de nuevos equipos de telefonía. Los terminales tradicionales pueden adaptarse mediante dispositivos adaptadores.

Internos remotos, llamadas a internos en cualquier ubicación geográfica

Haciendo uso de la capacidad de transmisión de datos sobre IP, podemos integrar destinos remotos con la central local. De esta manera, cualquier oficina o destino es comunicable a través de un interno, eliminando totalmente el costo de contacto de la llamada.



Interfaz gráfica WEB para configuración y administración del sistema

Toda configuración se basa en una interfaz WEB intuitiva que permite la configuración completa de la central en tiempo real, como también el monitoreo del estado de las llamadas.

Reporte de llamadas por internos y tarifador

Todas las centrales SH Series poseen en forma integrada, un módulo de reporte de llamadas y tarifador. De esta manera es posible auditar la actividad telefónica de cada sucursal, grupo e interno, analizando efectividad, costos operativos y tiempo invertido.


Usuarios con internos móviles conservando todas las funcionalidades.

Dado a que nuestras centrales integran sus internos sobre IP, es posible dar movilidad a las comunicaciones de voz, sin perder contacto.

Una persona puede ser ubicada a través de un interno de la central, aún cuando se encuentre en viaje, reduciendo a cero los costos de comunicación y manteniendo el contacto en todo momento.

HIPER#PBX

high performance ip pbx

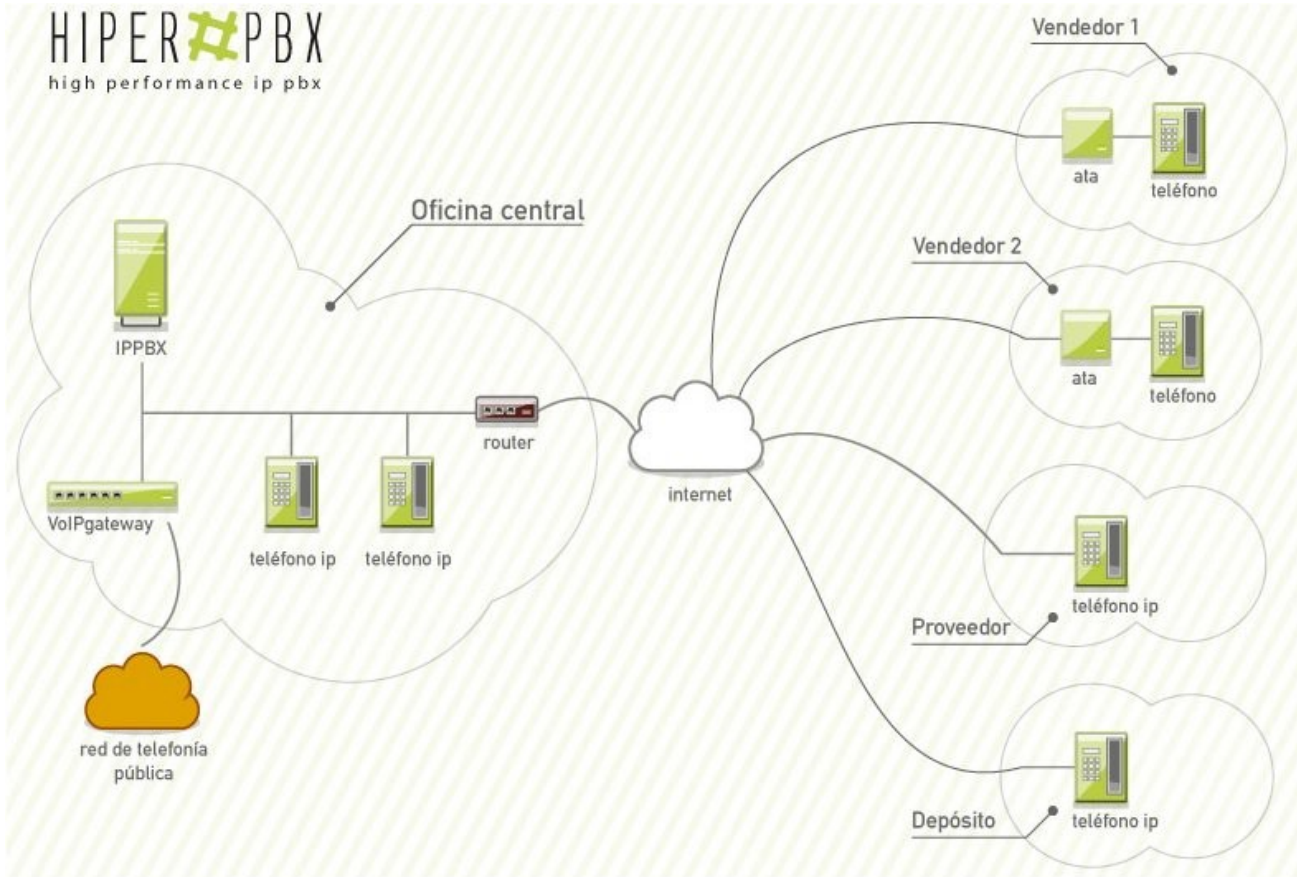



Las centrales **IP SH-500** tienen la capacidad de trunking IP H.323, SIP e IAX y trunking de líneas analógicas , utilizando Gateways de líneas FXO.

Características y funcionalidades

- **Protocolo:** SIP, H.323 e IAX
- Intefase Web amigable
- Soporte de trunks con cuentas SIP, H323 e IAX
- Sin límites en la registraci3n. Se recomienda un m3ximo de 50 extensiones.
- Soporte de extensiones remotas
- funcionalidades de Call Forward, transferencia y conferencia
- Dial Plan personalizado
- Mensajería de voz para cada usuario/extensi3n
- Funci3n VoiceMail to EMAIL y Fax to EMAIL
- Preatendedor Personalizado
- Soporte de m3ltiples codecs (GSM, ILBC, G.711a, G.711u, G.729, G.723.1)

IP

- Soporte de IP Dinámico
- Soporte de IP estático
- Cliente y Servidor DHCP

Ethernet

- 1 x 10/100 Ethernet Auto-Sensing

Soporte VoIP

- SIP Proxy
- H.323 Gatekeeper Registration
- IAX Registration
- Codec: GSM, ILBC, G.711, G.729a/b, G.723.1
- Soporte de VAD y CNG
- Soporte de FAX
- Soporte de DTMF

Características de la central

- Ring Groups
- Colas de Atención
- IVR
- Pre-Atendedor
- Salas de conferencia
- Buzón de Voz para cada extensión
- VoiceMail to EMAIL
- Fax to EMAIL
- IVR para el chequeo del buzón

Configuración

- Interfase GUI a través de Web
- TFTP
- SSH

Más información en: **www.hiperpbx.com**